


퀵가이드




iodd
PORTABLE VIRTUAL ROM

구성품




iodd2511




파우치




퀵가이드



드라이버 & 볼트 2 개



USB 2.0 케이블



하드디스크 보호 필름

주의사항

- 정해진 용도 외의 사용으로 인해 발생하는 모든 문제에 대하여 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 당사는 어떠한 경우에도 외장 HDD에 기록된 개인자료에 대한 복구나 배상책임을 지지 않습니다.
- 제품 내부에 금속 또는 기타 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 밀폐된 공간이나 고온 다습한 환경에서 사용할 경우 동작정지나 자료 손실이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- 제품이 액체에 젖지 않도록 하십시오. 침수 또는 화재로 인한 고장은 품질보증 기간에 관계없이 유상 또는 불가능 할 수 있습니다.
- 자성에 강한 물체 옆에서 사용할 경우 데이터 오류 이상 동작이 유발될 수 있습니다.
- 제품에 부착된 레이블 훼손 시 보증기간에 상관없이 제품보증을 받으실 수 없습니다.

제품사양

케이스 재질	알루미늄 합금, 아크릴, 폴리 카보네이트
외형	135.3(L) x 78.6(W) x 13.1(H)mm
인터페이스	USB 2.0 / e-SATA
최대 데이터 전송률	USB 480Mbps / eSATA 3Gbps


시스템 요구사항

- 인텔 펜티엄 350MHz 이상의 호환 CPU
- - Windows 2000/XP/vista/7
- Linux 2.6 이상
- Mac OS X 10.0 이상


펌웨어

- iodd 펌웨어에는 NTFS 파일시스템을 지원하는 **N계열 펌웨어**와, FAT32와 exFAT를 지원하는, **F계열 펌웨어**가 있습니다.
- iodd2511에는 기본적으로 **N계열 펌웨어**로 설정되어 있습니다.
- **N계열 펌웨어**와, **F계열 펌웨어**는 기본 기능은 동일하나, 동작상의 차이가 있을 수 있습니다.
- 펌웨어 계열을 변경 하시려면 홈페이지 www.i-odd.com 에서 "**시작하기**" -> "**자습서**"를 참고하시기 바랍니다.

케이스 조립 방법

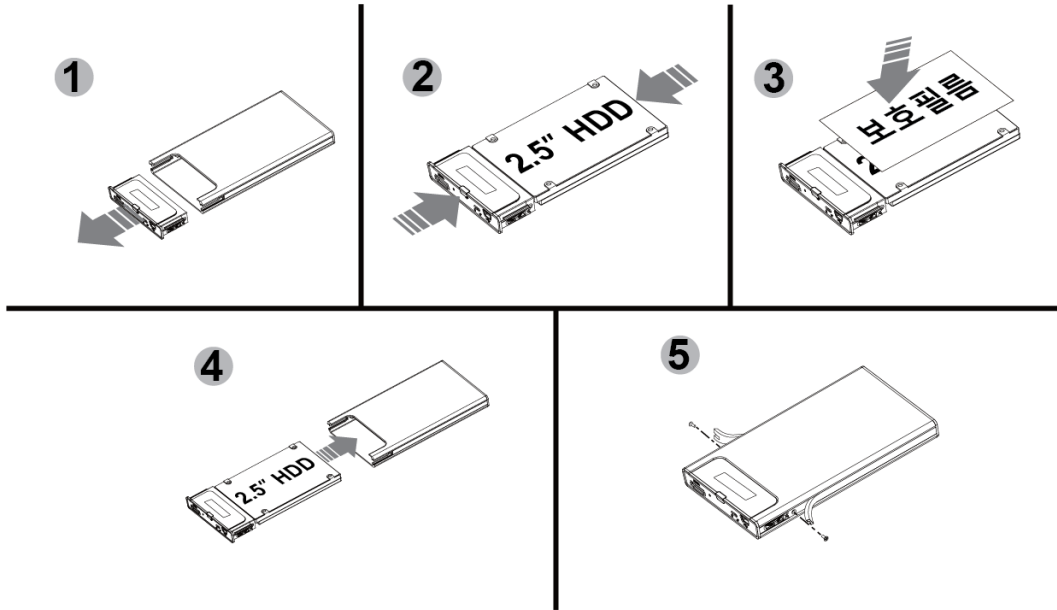


각 부분의 명칭

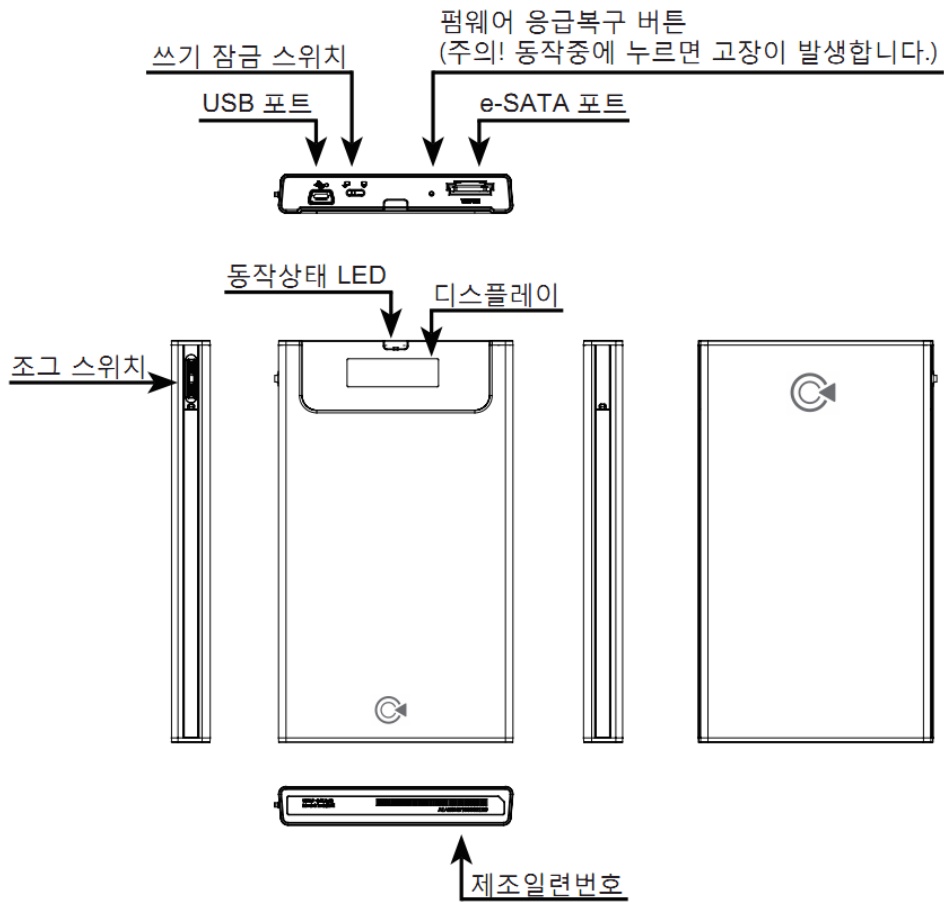







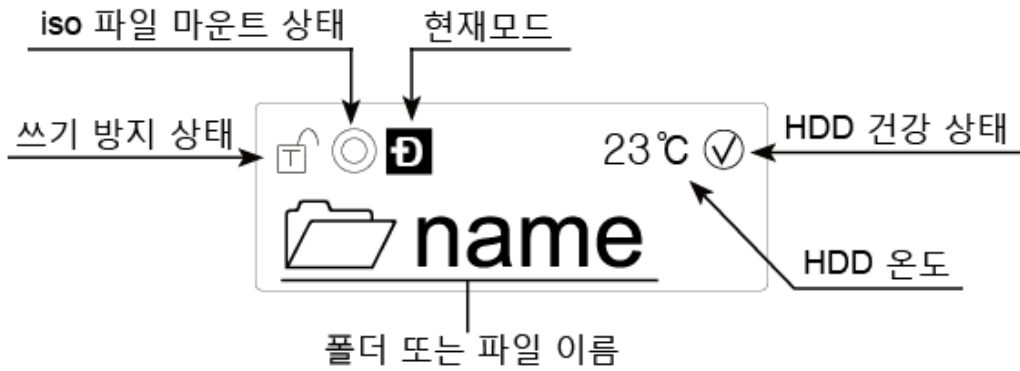

! 주의

쓰기 금지 해제 시 바로 적용이 되지 않으며, 재 연결을 하셔야 쓰기 금지 해제가 됩니다.




디스플레이 및 모드 설명



-  DUAL 모드 (조그 스위치를 누른 상태에서 USB 포트 연결)
-  HDD 전용 모드 (조그 스위치를 아래로 내린 상태에서 USB 포트 연결)
-  가상 ODD 전용 모드 (조그 스위치를 위로 올린 상태에서 USB 포트 연결)
-  가상 ODD에 iso 파일이 마운트된 상태
-  파워세이브 모드 (조그 스위치를 3초간 아래로 내림)
-  가상 HDD가 마운트된 상태
-  읽기 전용  쓰기, 읽기, 삭제 가능

 name name 폴더 선택

 name.iso name.iso 파일 선택


   HDD 상태 (정상 / 파일 백업 및 교체 / 위험)

주의

HDD 상태가 "!", "X" 아이콘이 나온 경우에는 반드시 데이터를 백업 하신 뒤에, 해당 하드디스크 고객센터에 문의하여 점검을 받으시기 바랍니다.


(1) USB 연결 및 제거

본체 상단에 위치한 USB 포트에 동봉된 USB 케이블로 컴퓨터와 연결합니다.
컴퓨터와 분리할 때는 트레이에서 "하드웨어 안전하게 제거"를 실행한 후 분리합니다.

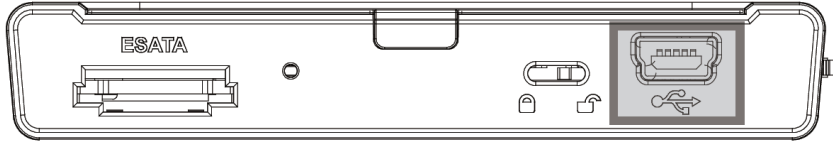

(2) e-SATA 연결 및 제거

본체 상단에 위치한 USB 포트와 e-SATA 포트에 동봉된 USB 케이블과 e-SATA 케이블로 컴퓨터와 연결합니다.

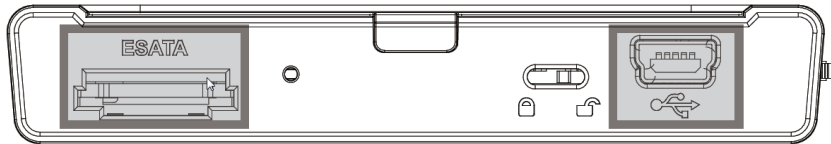

컴퓨터와 분리하기 전 "컴퓨터"에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 → "관리" → "장치관리" → "디스크 드라이브" 선택 후 인식된 외장하드에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 "제거" 선택하여 연결종료 후 분리하십시오.

! 주의


- ▶ 본 제품은 e-SATA를 이용한 Hot Swap을 지원합니다. Hot Swap 기능을 사용하려면 마더보드에서 Hot Swap 기능 지원여부를 확인 후 사용하십시오.
- ▶ e-SATA 케이블을 연결한 후 USB 케이블을 연결하십시오. (제거시 역순)
- ▶ 동작 중 강제로 케이블을 분리할 경우 시스템과 제품에 치명적 오류가 발생할 수 있으니 정상적인 분리절차에 따라 제품을 분리하십시오.

! 주의


가상 ODD 기능을 이용하기 위해서는 하드디스크 안에 "_iso" 폴더를 생성 후, "_iso" 폴더 안에 ISO 파일을 추가하셔야 합니다.

사용방법

(1) 조그 스위치 사용방법

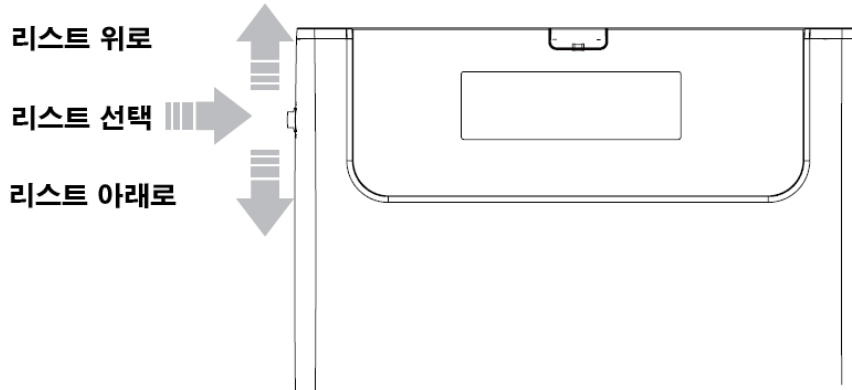

(2) 메뉴 조작 방법

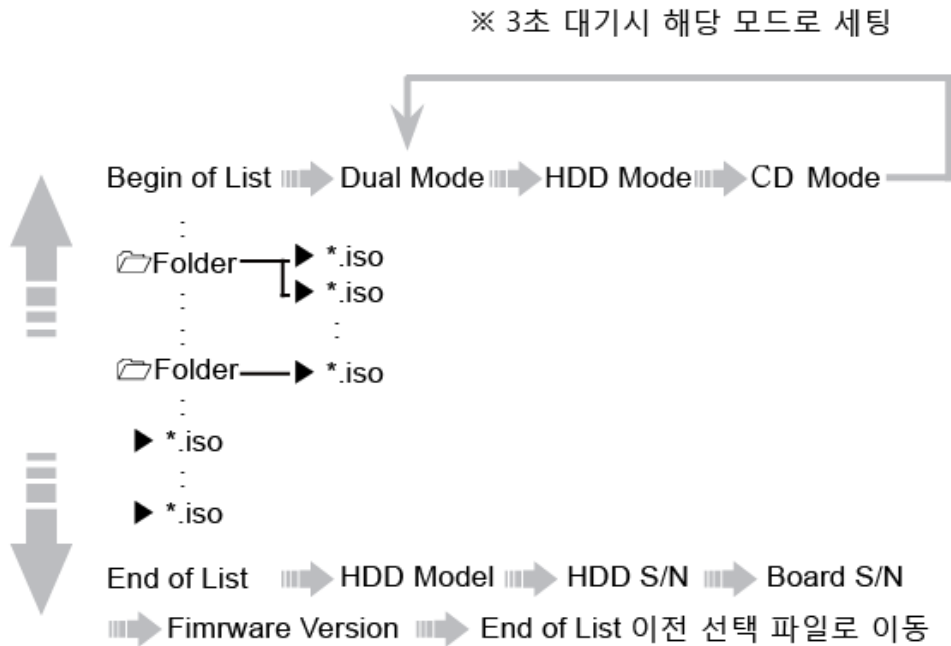

TIP

기본 모드로 연결하고 싶을 때나, iodd에 하드디스크를 조립/교체 후 PC에 연결 하실 때에는 조그 스위치를 누른 상태로 연결하시기 바랍니다. (디스플레이에 www.i-odd.com 이 나오지 않을 때까지 눌러 주셔야 합니다.)

※ 현재 모드에 따라 컴퓨터에서 하드디스크 또는 가상 CD-Rom이 인식이 되지 않는 경우가 있습니다. 자세한 사용방법은 홈페이지 www.ioodd.co.kr에서 참고하시기 바랍니다.

품질보증 및 A/S 안내

1. 제품 보증 기간 : 제품 구입일로부터 1년 (하드디스크의 보증기간은 별도)
2. 하드디스크 A/S는 해당 하드디스크 A/S 업체에 문의하시기 바랍니다.
 - 하드디스크 문제로 발송한 경우 비용이 청구 될 수 있으며, A/S 처리 기간이 늘어 날 수 있습니다.
3. 구입 후 7일 전 또는 구매확정 전에서는 판매처에게 교환/반품을 받으실 수 있습니다.
(7일 이상 또는 구매확정이 된 경우에는 반품이 되지 않습니다.)
4. 아래와 같은 사항에 대해서는 품질 보증기간 이내라도 무상 A/S 처리가 되지 않으며 소비자 부담으로 처리됩니다.
 - 본 사용 설명서에 명시된 주의사항 및 유의사항을 지키지 않은 경우
 - 사용자의 고의나 과실 및 부주의로 인하여 변형/파손/파괴된 경우
 - 사용자의 임의 개조에 의한 변형 및 고장이 발생한 경우
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
5. A/S
 - 1) 운영시간 : 평일 09:00~18:00 (공휴일, 토·일요일 휴무)
 - 2) 접수방법
 - www.iodd.co.kr 에서 "**고객지원**" -> "AS접수" 페이지에서 A/S 신청을 해주시면, 내용을 확인 후 연락을 드립니다.
 - A/S 접수가 되지 않거나 통보가 되지 않는 상태에서 임의로 배송 시, 제품분실 또는 반송 될 수 있습니다.
6. 제품 운송비용
 - 1) 당사로 보내는 비용은 고객께서 부담하시고, A/S 처리 후 발송하는 비용은 당사가 부담합니다.
 - 2) 보증기간 내에 제품에 자체 불량 발생된 경우에는 택배비용을 환급해 드리고 있습니다. 자세한 내용은 홈페이지에서 사후관리 약관을 참고하시기 바랍니다.
 - 3) 임의로 제품을 착불로 배송한 경우 통보 없이 반송 될 수 있습니다.
7. A/S 처리
 - 1) "**접수**" -> "**상담**" -> "**입고대기**" -> "**입고완료**" -> "**처리 중**" -> "**처리 완료**" -> "**배송**"으로 처리가 됩니다. (A/S 처리 상태는 홈페이지에서 전화번호로 조회가 가능합니다.)
 - 2) 배송이 완료되면 운송장 번호를 문자로 보내드립니다.

품질보증서

고객정보 기입란			
성 함		전화번호	
이메일		고유번호	
구입처		구 입 일	년 월 일
주 소			

※ 품질 보증기간은 1년입니다. (하드디스크의 보증기간은 별도)

서비스에 대하여

- ◎ 본 제품은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 명시된 소비자피해보상규정과
품질보증기간 및 부품 보유기간을 따르고 있습니다.
- ◎ 본 제품은 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 제2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◎ 서비스 교환된 제품의 보증기간은 최초 구입한 제품의 잔여 보증기간이 적용됩니다.

무상서비스

- 품질 보증기간 내에 제품 자체 성능상의 하자 및 불량 발생시

유상서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

- 품질 보증기간 이후에 제품 사용상의 문제 발생시. 단, 아래와 같은 사항에 대해서는 품질 보증기간 이내라도 무상 A/S 처리가 되지 않으며 소비자 부담으로 처리됩니다.
 - ▶ 본 사용 설명서에 명시된 주의사항 및 유의사항을 지키지 않은 경우
 - ▶ 사용자의 고의나 과실 및 부주의로 인하여 변형/파손/파괴된 경우
 - ▶ 사용자의 임의 개조에 의한 변형 및 고장이 발생한 경우
 - ▶ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시



CNSKorea
 서울시 금천구 가산동 345-9
 SK 트윈타워 B동 703호
 ☎ 1599-7936
 www.iodd.co.kr

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로